


DALAPRO[®]

ROLL HYDRO

Ferdigblandet håndsparkel til våtrom.

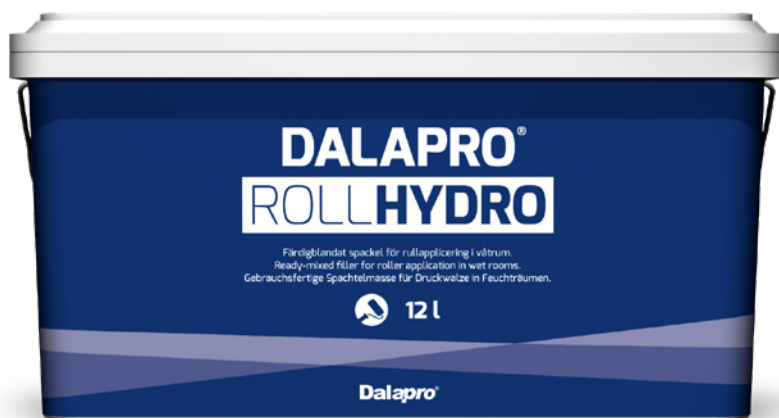

En blå rullesparkel spesielt for våtrom

Gir en hard og vannavvisende overflate

Passer utmerket til overflater hvor man ønsker å ha ekstra holdbarhet f.eks
offentlige lokaler

Med rulle går jobben raskt og arbeidet blir
mer skånsomt for nakke og rygg

Til gips og betong flater

Godkjent for ilegging av pappir remse

Passer til både nybygg og reovering

DALAPRO® ROLL HYDRO

Ferdigblandet håndsparkel til våtrom.

PRODUKTINFORMASJON

Dalapro Roll Hydro er et ferdigblandet blått sparkel beregnet til rullepåføring i våtrom til de fleste normalt forekommende underlag på tak- og veggflater innendørs. Det høye bindemiddel innholdet gir produktet en hard og vannavvisende overflate samt maksimal heft mot underlaget. Den smidige konsistensen gjør at man uten anstrengelser fordeler sparklet jevnt over hele overflaten.

Rullepåføring er både tidsbesparende og ergonomisk fordelaktig. Produktet kan med fordel brukes til skjøtsparkling og helsparkling.

Produktet oppfyller kravene for ilegging av sparkelremse og våtromssparkel. Produktene oppfyller kravene til CE merking i h.t. EN 13963 og er produsert i henhold til ISO 9001 og ISO 14001. I behandlingen av gipsplater anbefales å følge Norsk standard 3420-T.

Verktøy rengjøres med vann og spill fjernes med vann. Store mengder spill/overskudd leveres til ditt kommunale avfallsdeponi. Plastemballasjen kan gjenvinnes og sendes til din aktuelle gjenvinningsstasjon eller til ditt lokale resirkuleringsanlegg.

ARBEIDSFLYT

Sparkling skal påføres med rull på rene, tørre og faste flater med en temperatur over +5°C. Når den sparklede overflaten er tørr, slipes den. Vi anbefaler slipepapir med 100-120 korning. Øye- og åndedrettsvern anbefales ved sliping. Rengjøres før neste behandling. Sparklet overflate skal limes før eventuell tapetsering.

MATERIALFORBRUK

Ved skjøtsparkling på gipsplater, ca 0,3 liter/m.
Ved helsparkling beregnes 1 liter/kvm ved sjikt på 1 mm.

TØRKETID

Tørketiden avhenger blant annet av underlag, sjikttykkelse, temperatur og luftfuktighet.

LAGRING

Skal oppbevares frostfritt og uten sollys. Produktet er ferskvare og er derfor datomerket. Uåpnet pakning kan lagres i 12 måneder. For ytterligere informasjon, se www.dalapro.no.

TEKNISKE DATA

Bindemiddel: Latex-sampolymer

Løsemiddel: Vann

Fyllmiddel: Lettfyllmiddel og hvit dolomitt


Kornstørrelse: Maks. 0,2 mm

pH: Cirka 9

Farge: Blå

Brannfarlighet: Sprer eller vedlikeholder ikke ild

Forpakning: Plastspann 12 liter

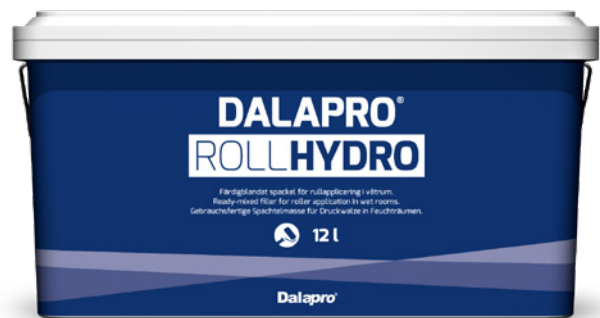

Produktdatabladet er utgitt kun i rådgivende hensikt. Opplysningene gis ikke som garanti for at produktet har bestemte egenskaper eller er egnet for et spesielt bruksområde. Disse verdiene gjelder under normale omstendigheter. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer uten foregående informasjon. Brukeren er selv ansvarlig for at den nyeste utgaven av dette databladet anvendes. Dette kan kontrolleres på www.dalapro.no.

Sist endret 27.02.2019

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac
Kemivägen 7
SE-705 97 Glanshammar
+46 (0)19-46 34 00
dalapro.no
info@dalapro.com