

NEW FORMULA

 LIGHTWEIGHT


 BUILD BETTER

 WHITE FINISH

DALAPRO[®]

ROLL PREMIUM

Ferdigblandet hvit, høytfylgende rullesparkel for gipsplater og betong.

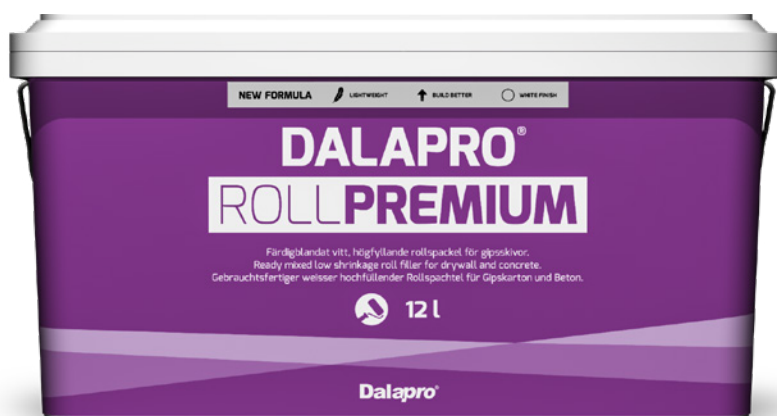

Ny oppskrift gir enda bedre arbeidsmiljø og sluttresultat.

Ferdigblandet rullesparkel nå med enda bedre fyllevne.

Lettarbeidet konsistens.

Rullesparkling er tidsbesparende og skånsomt mot rygg og skuldrer.

Den hvite fargen gir et godt underlag for overmaling.

Egnet for innlegging av papirremse og skjøtsparkling av gipsplater.

Svanemerket.

Dalapro[®]

DALAPRO® ROLL PREMIUM

Ferdigblandet hvit, høytfillende rullesparkel for gipsplater og betong.

PRODUKTINFORMASJON

Dalapro Roll Premium er en ferdigblandet rullesparkel. Ny oppskrift gir en lettere sparkel med enda bedre fyllevne. For skjøt- og helsparkling på de fleste overflater som gips, betong og glassfibervev ved nybygging og renovering. Den spesielle konsistensen gjør den lett å arbeide med. Sparkelen er hvit, noe som gir et godt grunnlag for overmaling med lyse farger. I tillegg til tidsbesparelse er rulling av sparkel ergonomisk, noe som innebærer mindre slitasje på kroppen. Hvit. Svanemerket.

ANVENDELSE

Egnet for innlegging av papirremse. Kombinert med CertainTeed Marco Joint Tape sparkelremse er produktet egnet for bruk ved skjøtsparkling av gipsplater. Oppfyller kravene til CE-merking ifølge EN 13963. Produsert ifølge ISO 9001 og ISO 14001. I behandlingen av gipsplater anbefales det å følge Norsk standard 3420-T.

ARBEIDSGANG

Sparkle med rulle på rengjorte, tørre og godt bundne overflater. Temperatur: minst +5 °C. Når den sparklede overflaten har tørket, må den slipes. Bruk slipepapir med kornstørrelse 180-220. Øye- og åndedrettsvern anbefales ved sliping. Tørk av støv før neste behandling. Sparklede overflater skal forgrunnes før tapetsering.

TØRKETID

Tørketiden avhenger blant annet av underlag, sjiktkykkelse, temperatur og luftfuktighet.

MATERIALFORBRUK

Ved skjøtsparkling på gipsplater: cirka 0,3 liter/meter.
Ved helsparkling med 1 mm sjiktkykkelse: cirka 1 liter/kvadratmeter.

RENGJØRING OG AVFALL

Ta bort så mye sparkel som mulig fra verktøyene før de rengjøres med vann. Sparkelrester skal ikke helles i avløpet, men i stedet leveres til et lokalt avfallsmottak. Godt tømt emballasje leveres til gjenvinning.

LAGRING

Sparkel er en datomerket ferskvare. Ubrutt forpakning kan lagres mørkt og frostfritt i maks. 12 måneder. Åpnet spann skal lukkes godt. Mer informasjon finnes på dalapro.no.

TEKNISKE DATA

Bindemiddel: Latex-sampolymer

Løsemiddel: Vann

Fyllmiddel: Lettfillmiddel og hvit dolomitt


Kornstørrelse: Maks. 0,15 mm

pH: Cirka 9

Farge: Hvit

Brannfarlighet: Sprer eller vedlikeholder ikke ild

Forpakning: Plastspann 12 liter

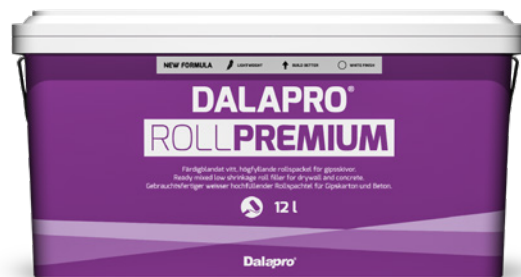

NEW FORMULA



LIGHTWEIGHT



BUILD BETTER



WHITE FINISH

Produktdatabladet er utgitt kun i rådgivende hensikt. Opplysningene gis ikke som garanti for at produktet har bestemte egenskaper eller er egnet for et spesielt bruksområde. Disse verdiene gjelder under normale omstendigheter. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer uten foregående informasjon. Brukeren er selv ansvarlig for at den nyeste utgaven av dette databladet anvendes. Dette kan kontrolleres på www.dalapro.no.

Sist endret 08.05.2018

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac
Kemivägen 7
SE-705 97 Glanshammar
+46 (0)19-46 34 00
dalapro.no
info@dalapro.com